FSMA-Standard Stecker 905

DIN EN 61754-22:2005



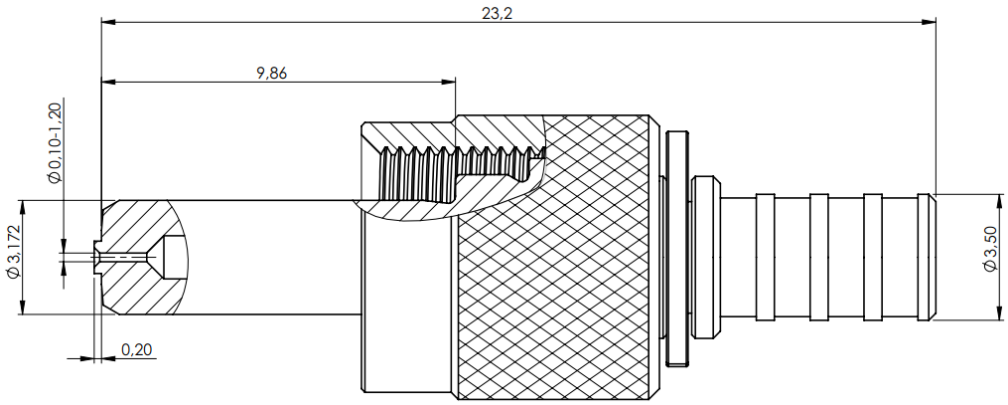

Artikelnummer	**SMAS-xxxx-RS (Rändel)** **SMAS-xxxx-SK (Sechskant)**	**Bemerkungen**
Bezeichnung	FSMA-Stecker, Multimode	
Schraubkappe	Metall	mit Kreuzrändel mit Sechskant
Ferrulen-Bohrungs-Ø	100 µm – 1200 µm	weitere Bohrungs-Ø auf Anfrage
Ferrule	Ø 3,172 mm , Material: ARCAP	einteilige Ferrule mit Kabelanschluß
Steckzyklen	500	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85°C	
Lagertemperatur	-40 °C bis +85°C	

Änderungen vorbehalten